

DFT6004E. 6008E. 6016E DVR

主要特色

- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 影像壓縮格式
- TVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入
- 聲音透過同軸線傳輸
- 最多支援 6 支網路攝影機輸入 (最高支援 6M)
- 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離到 1200M · 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離到 800M
- 每顆硬碟最高支援 10TB 容量



壓縮與錄影

- 可啟用 H.265+ 來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 全頻道錄影可達 4M Lite 解析度

儲存與回放

- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援雲端儲存 (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能
- 支援 4 個頻道的跨線偵測和入侵偵測

網路與乙太

- 支援 Guarding Vision 與 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易
- 可設定 24Mbps 輸入與輸出頻寬上限




產品規格

型號	DFT6004E	DFT6008E	DFT6016E
錄影			
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264		
編碼解析度	未啟用 1080P lite 模式: 4M lite / 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 啟用 1080P Lite 模式: 4M lite / 3M / 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF		
錄影張數	主碼流: 未啟用 1080P lite 模式: 4M 碼流頻道: 4M Lite @ 15fps; 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流頻道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P Lite 模式: 4M Lite / 3M @ 15fps; 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 30fps		
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps		
雙碼流	支援		
碼流格式	影像、影像與聲音		
聲音壓縮	G.711u		
聲音位元率	64 Kbps		
影像與聲音			
IP 影像輸入	2CH – 6CH	4CH – 12CH	8CH – 24CH
	最高可支援 6M 解析度		
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機		
類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入	8CH BNC 影像訊號輸入	16CH BNC 影像訊號輸入
	BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸線連接		
TVI 輸入	4M、3M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps 備註: 3M 輸入僅適用於 CH1		
AHD 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps		
CVI 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps		
CVBS 輸入	PAL / NTSC		
CVBS 輸出	N/A		
VGA 輸出	1 個輸出 · 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz		
HDMI 輸出	1 個輸出 · 1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768 HDMI 和 VGA 同步輸出		1 個輸出 ·
	4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768		
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)		
雙向語音	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入孔)		
同步回放	4 分割	8 分割	16 分割

網路			
遠端連線	32 頻道	64 頻道	128 頻道
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, GuardingVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠		1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠
輔助接口			
SATA	1 個 SATA 接口		
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 10TB)		
串口	N/A		
USB	背板: 2 x USB 2.0		
警報輸入 / 輸出	N/A		
其他			
電源	12V DC		
耗電量 (不含 HDD)	≤ 5 W	≤ 9 W	≤ 13 W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
工作濕度	10% ~ 90%		
外型尺寸 (W × D × H)	265 × 225 × 48 mm (10.4 × 8.9 × 1.9 inch)		
重量 (不含 HDD)	≤ 1.6 kg (3.5 lb)		≤ 1.7 kg (3.7 lb)

實體介面

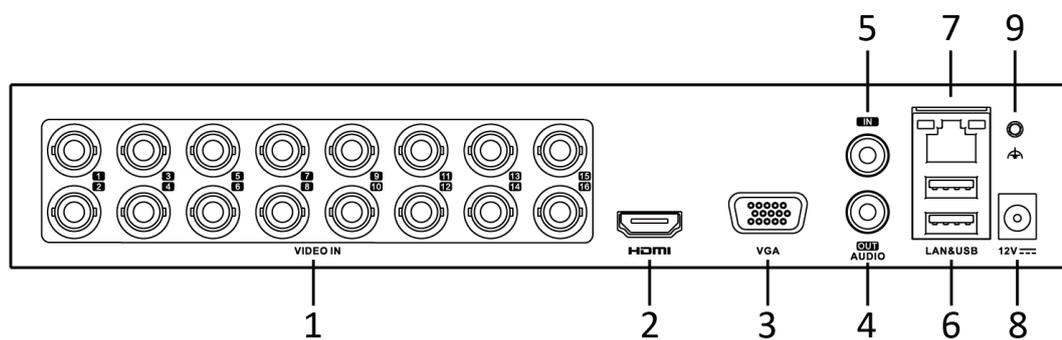

Note: DFT6004E / 6008E 的背板提供 4/8 影像輸入接口

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	6	USB
2	HDMI	7	LAN
3	VGA	8	電源接口
4	聲音輸出 · RCA 接頭	9	GND 接地線
5	聲音輸入 · RCA 接頭		

產品型號

DFT6004E, DFT6008E, DFT6016E